



TOPOGRAPHIE – TRAVAUX PUBLICS – BÂTIMENT – DÉTECTION DE RÉSEAUX - SIG



Spectra Geospatial Origin™

SPECTRA
GEOSPATIAL

Mettre à jour le Firmware sur le GNSS SP100

FARO

SPECTRA
GEOSPATIAL

dji

aplitop

Nikon


1/ Brancher le SP100 à un ordinateur ou tablette équipé d'un port USB-A




2/ Démarrer le logiciel Spectra Geospatial Installation Manager (SGIM)




3/ A l'écran suivant, cliquer sur Connecter

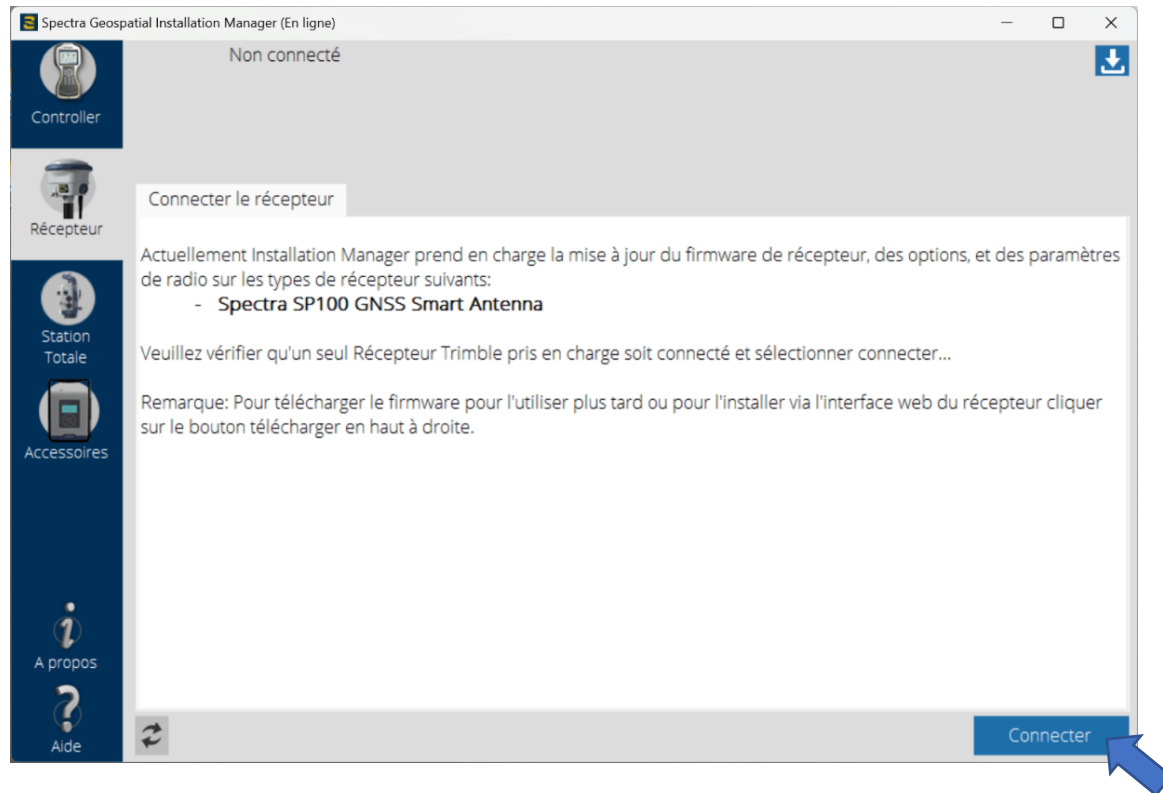


4/ Valider par OK le port Com détecté

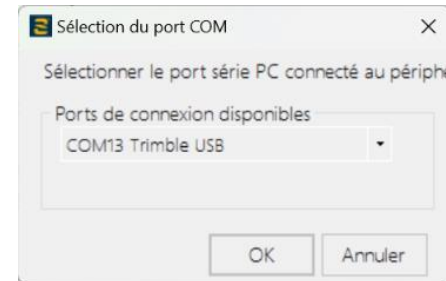


5/ Sélectionner le dernier Firmware disponible

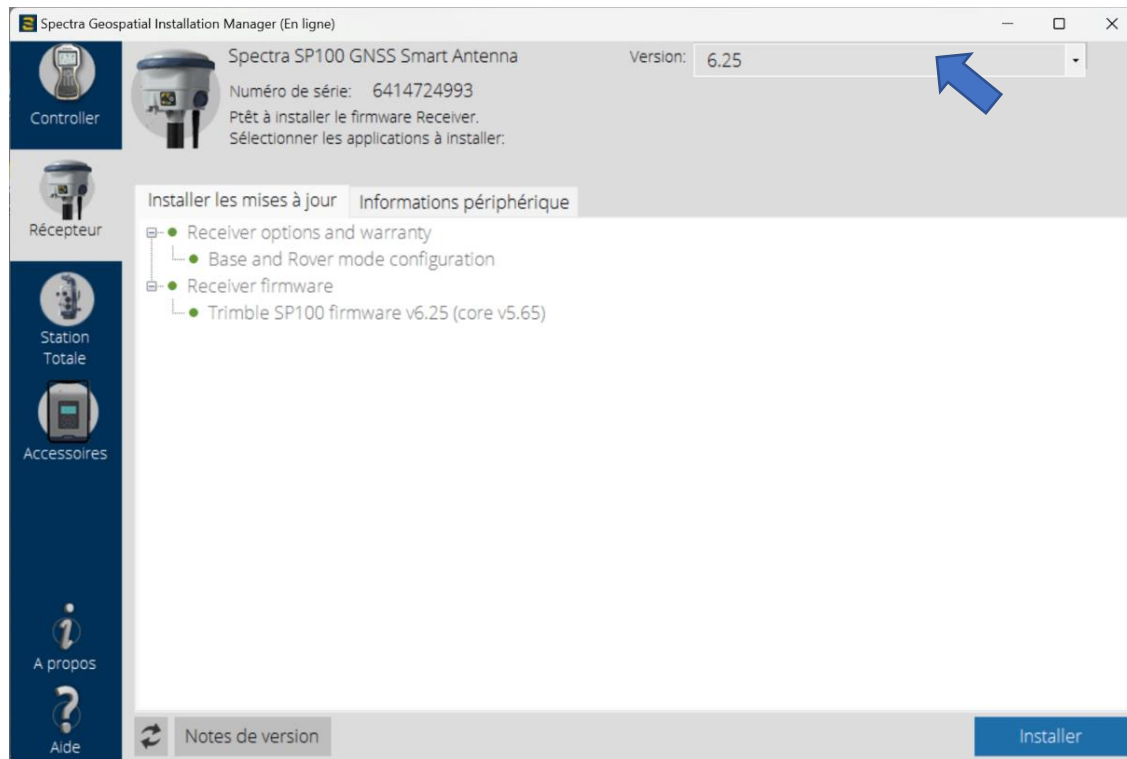

6/ Cliquer sur Installer après avoir choisi la dernière version en haut à droite

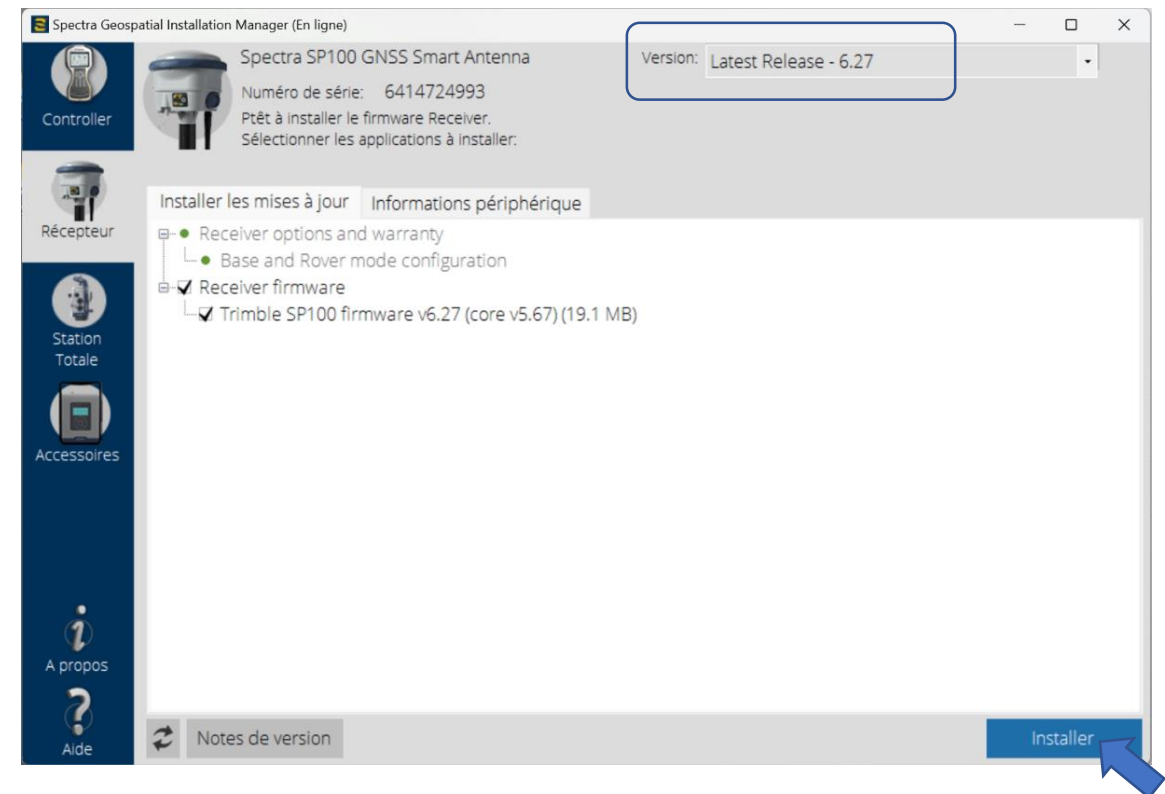

7/ Installation en cours...

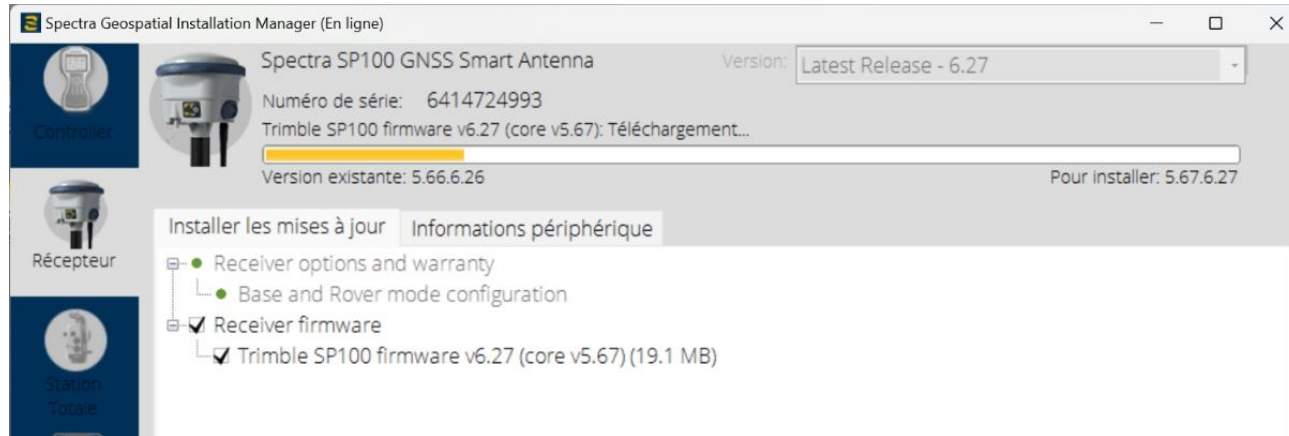

8/ Cliquer sur Finir

